

Airbag	Opbevaret gas i oppustningsanordning	Forspændingsanordning til sikkerhedsseler	SRS-kontrolenhed
Batteri lav spænding	Gasfjeder /forspændt fjeder	Zone med høj styrke	Zone, der kræver særlig opmærksomhed
Højspændings strømkabel /komponent	Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding	Kabelskåret	Højspændings batteripakke

## 1. Identifikation / genkendelse



Der er mulighed for lydløs bevægelse eller øjeblikkelig genstart, indtil køretøjet er helt slukket.



Modelnavn



Mærkenavn


## 2. Immobilisering / stabilisering / løft

### A. IMMOBILISERING AF KØRETØJET:

1. Skift køretøjet til P-gear;
2. Tænd havariblinket på midterkonsollen.



### B. LØFTEPUNKTER:

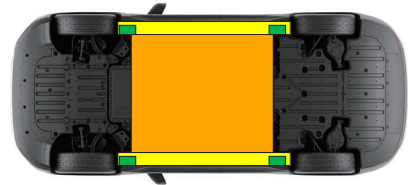


- Passende løftepunkter
- Passende punkter køretøj på siden
- Højspændingsbatteri

## 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhedsforskrifter




Vær opmærksom på, at ikke alle højspændingskomponenter er mærket. Bær altid passende personlige værnemidler (gummiisolerede handsker / isolerede gummisko / værktøj med isolerende beskyttelsesovertræk / beskyttelsesbriller). Forsøg ikke at åbne højspændingsbatteriet.

### VIGTIGSTE DEAKTIVERINGSMETODE

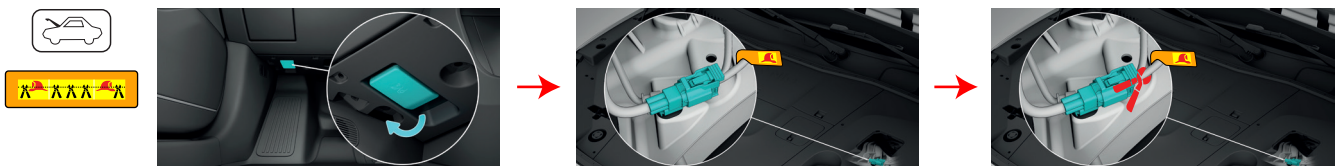

### ALTERNATIV METODE

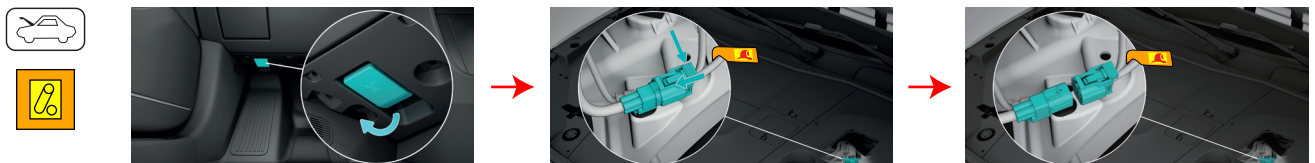

### ADGANG TIL 12V-BATTERIET







#### 4. Adgang til beboerne



Indstilling af førersæde (elektrisk)

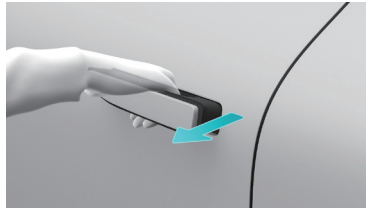


Udvendt dørhåndtag

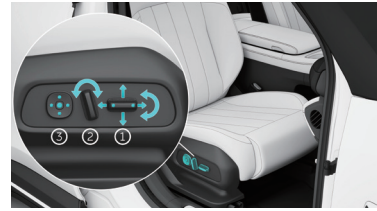

Indstilling af passagersæde (elektrisk)



Håndtag til indvendige nødhjælpsdøre

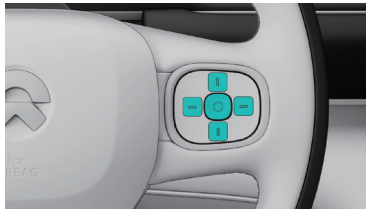

Justering af ratsøjlen



Dørlås

**Glastyper:**

Lamineret glas



Hærdet glas

#### 5. Opbevaret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12V
		350V
		1000g

#### 6. I tilfælde af brand


**BRUG STORE MÆNGDER  
VAND**

**GENANTÆNDELSE AF  
BATTERIET!**

**KØRETØJET MÅ IKKE NEDSÆNKES FOR AT SLUKKE  
BATTERIET**




## 7. I tilfælde af nedsenkning

Vip køretøjet til den ene side, så vandet kan løbe ud af køretøjet og højspændingsbatteriet.

Bær passende personlige værnemidler. Tag køretøjet op af vandet, og fortsæt med den normale afbrydelse af højspændingsbatteriet (se kapitel 3). Køretøjer, der er nedsænket i saltvand, skal håndteres med en større potentiel risiko for brand i højspændingsbatteriet.

## 8. Bugsering / transport / opbevaring


**OPBEVAR I SIKKER AFSTAND FRA ANDRE KØRETØJER!**

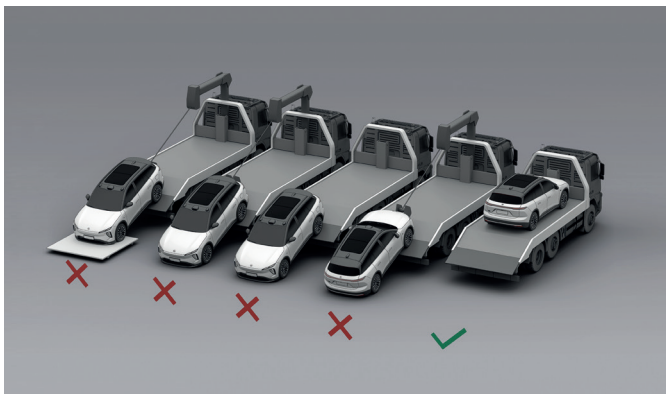

Bugserings-/transportmetode



**GENANTÆNDELSE AF BATTERIET!**



Opbevaring på kroge



Krogplacering

## 9. Vigtige yderligere oplysninger


Oplysninger fra producenten NIO











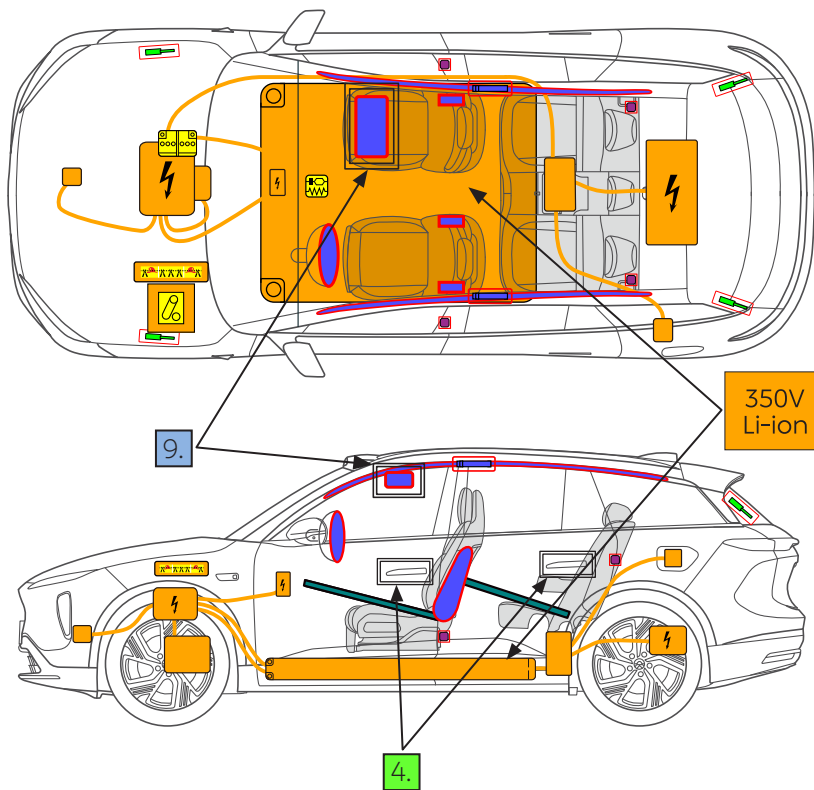

For yderligere oplysninger henvises til "Vejledning om nødberedskab".

Airbag i taget

## 10. Forklaring af de anvendte piktogrammer

	Advarsel højspænding		Brandfarlig
	Advarsel		Farlig for menneskers sundhed
	Komponent til klimaanlæg		Akut toksicitet
	Elektrisk køretøj		Ætsende stoffer
	Motorhjelme		Gasser under tryk
	Bagagerum		Eksplisiv
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke branden



 Airbag	 Stored gas inflator	 Seat belt pretensioner	 SRS control unit
 Battery low voltage	 Gas strut /Preloaded spring	 High strength zone	 Zone requiring special attention
 High voltage power cable /component	 Low voltage device that disconnects high voltage	 Cable cut	 High voltage battery pack

## 1. Identification / recognition



Silent movement or instant restart capability exists until vehicle is fully shut down.



Model name



Brand name


## 2. Immobilisation / stabilisation / lifting

### A. IMMOBILIZE THE VEHICLE:

1. Shift the vehicle to P gear;
2. Turn on the hazard warning lamp on the central console.



### B. LIFTING POINTS:

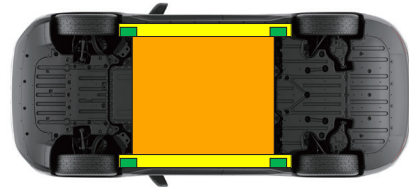

- Appropriate lifting points
- Appropriate points vehicle on side
- High voltage battery



## 3. Disable direct hazards / safety regulations





Be aware that not every high voltage component is labelled.

Always wear the appropriate PPE (Rubber insulated gloves / insulated rubber shoes / tools with insulating protective cover / goggles). Do not attempt to open the high voltage battery.




### MAIN DISABLING METHOD

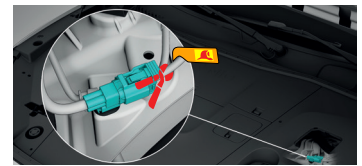

### ALTERNATIVE METHOD

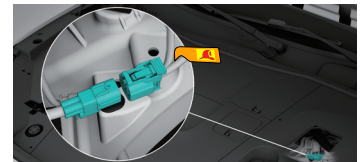

### ACCESS TO 12V BATTERY






**4. Access to the occupants**




Driver seat adjustment (electric)

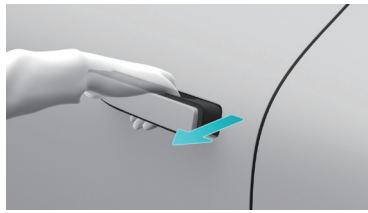


Exterior door handle



Passenger seat adjustment (electric)

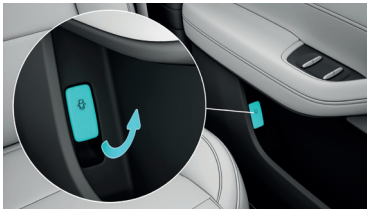

Emergency interior door handle

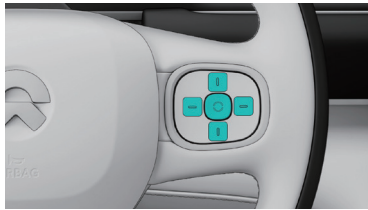

Steering column adjustment



Door latch

**Glass types:**



**5. Stored energy / liquids / gases / solids**

		12V
		350V
		1000g

**6. In case of fire**

**USE LARGE AMOUNTS OF WATER**

**BATTERY RE-IGNITION!**

**DO NOT SUBMERGE VEHICLE TO EXTINGUISH BATTERY**


## 7. In case of submersion

Tilt the vehicle to one side to allow water to drain out of the vehicle and the high voltage battery.

Wear appropriate PPE. Remove the vehicle from the water and continue with normal high voltage disconnection (see chapter 3). Vehicles submersed in salt water should be handled with a greater potential risk of a high voltage battery fire.

## 8. Towing / transportation / storage


**STORE AT SAFE DISTANCE FROM OTHER VEHICLES!**

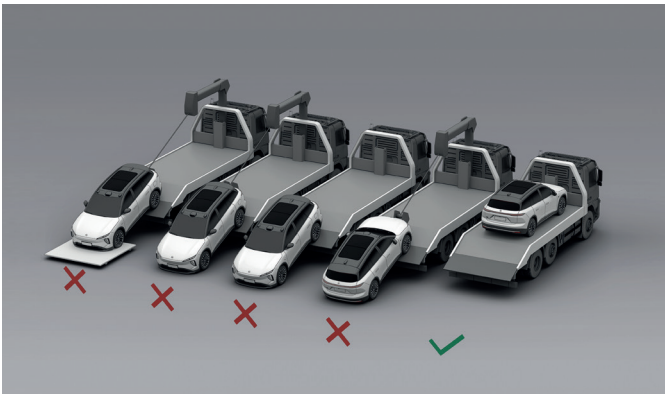

Towing/transportation method



**BATTERY RE-IGNITION!**



Hook storage



Hook location

## 9. Important additional information

Manufacturer information      NIO

For further details, please refer to "Emergency Response Guide".

Airbag in the roof

## 10. Explanation of pictograms used

	Warning high voltage		Flammable
	Caution		Hazardous to the human health
	Air-conditioning component		Acute toxicity
	Electric vehicle		Corrosives
	Bonnet		Gases under pressure
	Boot		Explosive
	Use thermal Infrared camera		Use water to extinguish the fire